




车间设备

蓝点®车间设备种类较多，包含干冰机、制动液置换机、卧式千斤顶及支架、变速箱千斤顶、吊机及吊机平衡杆、发动机翻转架、压力机、废油回收机、轮胎扩胎机、轮胎充气机、维修躺板等产品，应用广泛。

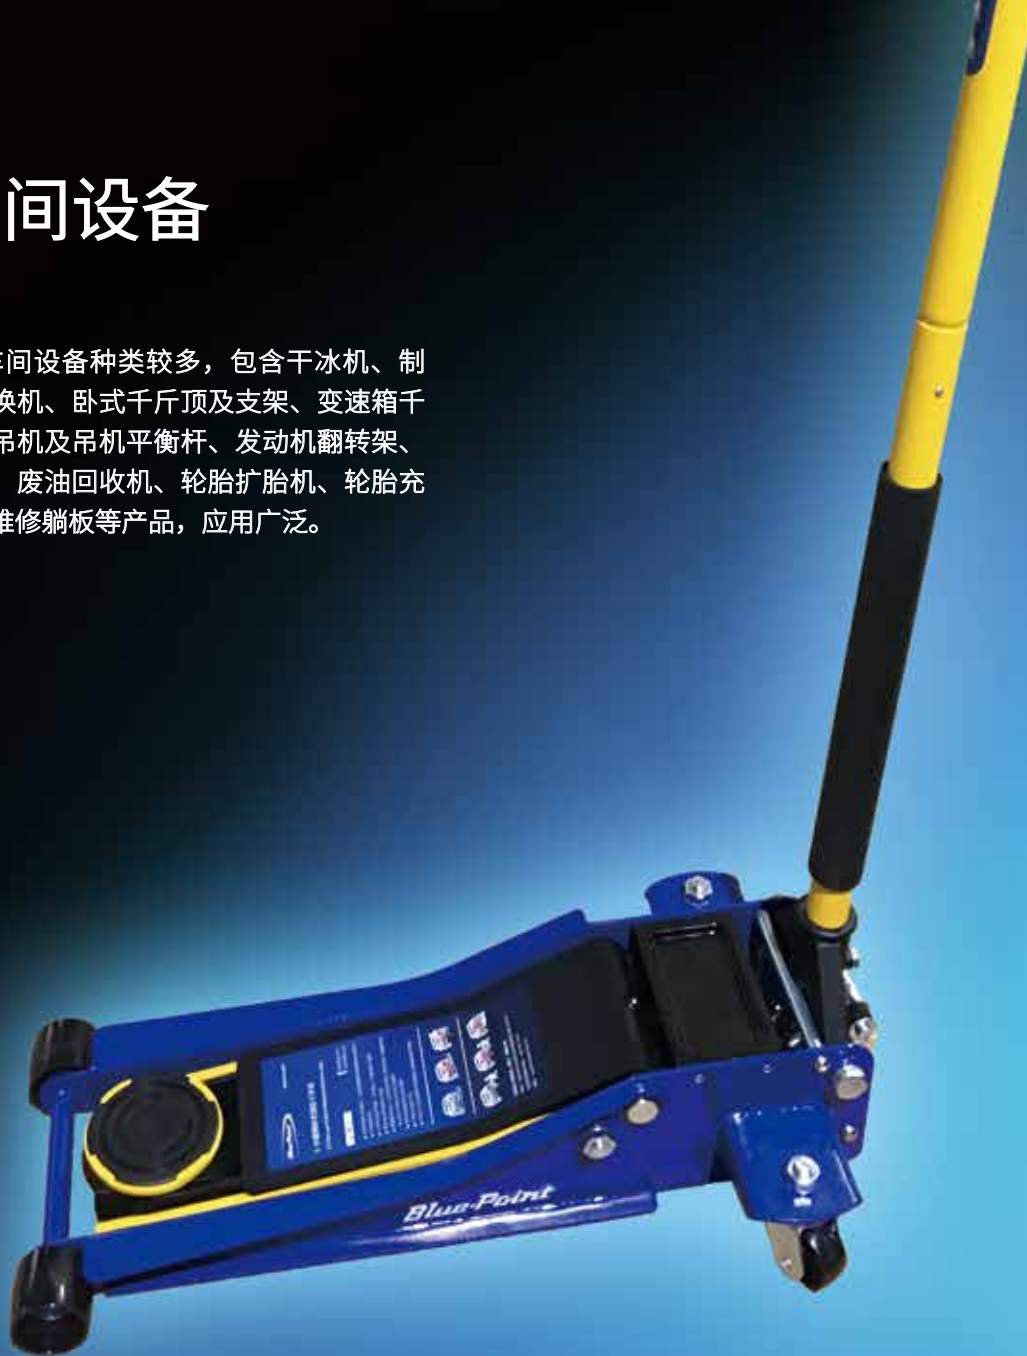

Blue-Point



干冰机
BLPIDIC



- 可用于清洗发动机气缸燃烧室积碳、气门积碳、进气歧管积碳，也可用于清洗三元催化器、燃油车及新能源车发动机机舱、底盘、悬挂、轮毂上的油泥及污垢等
- 积碳随干冰气化排出发动机外，无残留拉缸隐患
- 可调柔性清洁，被清洗表面不易损坏
- 免拆解、清洗速度快
- 干冰和气源分管路输入，无需螺杆式空压机和油水分离器
- 研磨机构使喷射出的干冰颗粒均匀，不易堵冰

耗冰量	耗气量	喷射压力	工作压力	
0-0.5 KG/min	0.3-1.2 m³/min	4.0-7.0 bar	7.0-10 bar	1
工作噪音	气管	进气接头	干冰颗粒大小	
≤60dB	国标接头，5mx2	国标快速接头	直径 3mm	

12V 制动液置换机
BLPBFC12VP

- 用于更换DOT3\4\5.1牌号的制动液，无需人工踩踏换油
- 采用12V 安全电压
- 单人操作，可四轮同时换油
- 无级调压旋钮，可从压力表读取实时压力
- 配备低液位自动停机功能，防止空气进入制动系统
- 标配5个专用接头



电压	储液容量	工作压力	流量	工作噪音	
12V直流	5L	0-2bar (0-0.2MPa)	0.5-1L/min	≤60dB	1
废液壶	电源线长	油管长度	液位指示灯		
1Lx4个	5m	4m	3个		

1.5T铝铁卧式千斤顶
BLPASPSJ15T



- 机身采用喷砂喷涂工艺
- 铝铁结构
- 双泵油路设计，可快速提升至接触点
- 带有安全阀设计，避免千斤顶过载
- 内置油路限位装置，防止千斤顶过度提升
- 万向后轮提供平稳的操作
- 侧面配备把手，便于提拿和运输
- 360°旋转举升托盘，易于操作和定位

型号	举升能力 (T)	尺寸 (mm)	包装尺寸 (mm)	最小高度 (mm)	最大高度 (mm)	毛重 (kg)	净重 (kg)	
BLPASPSJ15T	1.5	550*240*130	595*280*165	80	355	16.2	14.5	1

2.5T新款超薄重型卧式千斤顶



- 机身采用喷砂喷涂工艺
- 钢结构
- 双泵油路设计，可快速提升至接触点
- 带有安全阀设计，避免千斤顶过载
- 内置油路限位装置，防止千斤顶过度提升
- 万向后轮提供平稳的操作和定位

型号	举升能力 (T)	尺寸 (mm)	包装尺寸 (mm)	最小高度 (mm)	最大高度 (mm)	毛重 (kg)	净重 (kg)	
BLPLPSJ25T	2.5	740*360*150	780*385*165	75	505	34.2	32.2	1

3T新款重型卧式千斤顶



- 机身采用喷砂喷涂工艺
- 钢结构
- 双泵油路设计，可快速提升至接触点
- 带有安全阀设计，避免千斤顶过载
- 内置油路限位装置，防止千斤顶过度提升
- 万向后轮提供平稳的操作和定位

型号	举升能力 (T)	尺寸 (mm)	包装尺寸 (mm)	最小高度 (mm)	最大高度 (mm)	毛重 (kg)	净重 (kg)	
BLPPSJ3T	3	682*344*155	682*344*155	133	465	33	30.7	1

3.5T新款重型卧式千斤顶

- 机身采用喷砂喷涂工艺
- 钢结构
- 双泵油路设计，可快速提升至接触点
- 带有安全阀设计，避免千斤顶过载
- 内置油路限位装置，防止千斤顶过度提升
- 万向后轮提供平稳的操作和定位



型号	举升能力 (T)	尺寸 (mm)	包装尺寸 (mm)	最小高度 (mm)	最大高度 (mm)	毛重 (kg)	净重 (kg)	
BLPPSJ35T	3.5	730*365*160	790*410*195	125	533	41.5	38.5	1

8吨立式千斤顶

YA1228



- 铸铁材质

举升能力 (tons)	最大举升高度 (")	最低高度 (")	螺栓伸缩范围 (")
8	8 1/8	17 5/8	2 3/4
底座尺寸 (")	手柄长度 (")	举升头直径 (")	加载力 (kg)
4 3/4 x 4 3/4	18 1/8	1 3/8	101

3T 千斤顶支架 (1对)



- 配合卧式千斤顶一起使用
- 高度调节可从 292.1到 415.9 mm
- 带定位卡爪，可自动锁止
- 便于携带和存储

型号	承重能力 (T)	最高位 (mm)	最低位 (mm)	净重 (kg)	
BLPJS3T	3	292.1	415.9	6.6	1

0.5T伸缩式变速箱千斤顶



- 多角度调节手柄，灵活便捷
- 两段式举升满足不同工况需求
- 举升、泄压采用脚踏板设计，使用方便
- 配备钢制安全锁链，防止跌落
- 四个万向轮设计，其中两轮带有锁止功能

型号	荷载 (吨)	底座 (mm)	最低高度 (mm)	最高高度 (mm)	净重 (kg)	
BLPTTJ05T	0.5	944x790	850	1780	58	1

立式轮胎扩胎机

- BLPAOTSB
- BLPAOTSG
- BLPAOTSR



- 可固定轮胎并将轮胎口扩张，便于轮胎维修过程中的整孔、打磨、吸尘及胶片粘贴
- 配工作照明灯及工具挂架
- 工作照明灯带有发热功能

型号	适用轮胎宽度 (mm)	适用轮胎直径 (")	输入电压 (V)	工作电压 (V)	工作气压 kg/cm ²	
BLPAOTSB	145-275	11 - 24	220	12	6-8	1

600KG 可折叠吊机 BLPEC600KG



- 可用于起吊或降低汽车重型零部件，如电池组、发动机、变速箱等
- 方形腿设计，增加了吊机的应用范围
- 吊机起重臂设定三个挡位：600，400和200kg
- 吊机液压泵过载保护设计
- 可折叠设计，减少了存储空间
- 双泵设计，加快提升速度
- 油泵可旋转设计，方便从不同角度操作

吊杆位置	额定载重 (kg)	最低高度 (mm)	最高高度 (mm)	
1	200	260	2135	1
2	400	395	2065	
3	600	530	2000	


2T 可折叠吊机 BLPEC2T



- 可用于起吊或降低汽车重型零部件，如电池组、发动机、变速箱等
- 吊机起重臂设定四个挡位：2000，1500，1000和500kg
- 吊机液压泵过载保护设计
- 可折叠设计，减少了存储空间
- 双泵设计，加快提升速度

吊杆位置	额定载重 (kg)	最低高度 (mm)	最高高度 (mm)	
1	500		2200	1
2	1000		2080	
3	1500	80	1960	
4	2000	240	1840	

吊机平衡杆 BLPAES680



- 吊机平衡杆是配合发动机吊机进行吊装平衡使用的
- 有三档调节孔位，可根据所挂物体的尺寸，选择合适的孔位
- 配备平衡摇柄，在重物被吊起时，可通过微调摇柄来控制平衡

发动机翻转架 BLPES05T



- 可用于轿车发动机拆装检测、清洗、维修和教学实训
- 整体钢架拼接结构
- 配备旋转手柄，采用机械传动，操作轻便
- 涡轮蜗杆机构设计，正/逆时针方向任意旋转，且能在任意角度自锁
- 采用雾面喷涂工艺
- 底部配有两个可锁止万向轮，方便移动和固定
- 翻转架带有接油盘，不仅可以避免残存的油污滴落在地面，还可临时存放零部件或工具
- 整体承重可达500kg

20T 压力机



- 采用气动/手动两用液压泵，油缸可左右移动式
- 机架采用焊接式设计，减少了繁琐的安装工序
- 压块带有防掉落活动插销，防止跌落
- 工作平台采用蝴蝶扣设计，使用方便
- 配备气动脚踏开关，可双手把控零件，实现单人操作
- 可选配安全防护网：BLPSPSN1

型号	描述	额定载荷 (T)	行程 (mm)	工作范围 (mm)	
BLPAMSP20T	20T气动/手动两用压机	20	185	38-918	1

12V 便携式废油回收机

BLPOP12V



- 采用12V 安全电压，无需气源
- 换向阀控制吸/排油
- 利用电动泵吸取机油或变速箱油等
- 可利用电动泵排出回收机内的废油，也可通过底部放油螺栓手动排油
- 带自动停机功能，当吸/排油压力过高时，电机自动停止工作
- 配可拆卸长手柄，便于移动，手柄还可用于存放、挂靠油管和电线
- 顶部配提拉手柄、两侧配嵌入式把手，便于携带
- 视镜可观察油液，避免废油溢出

外形尺寸	电源	吸油速度	排油速度
418×486×461mm	12V	可达2.1L/min (80°C废机油)	可达3.5L/min (80°C废机油)
油管容积	工作噪音		
15L	<70db		1

废油回收机88L

- BLPWOCM88
- BLPWOCM88G
- BLPWOCM88R



- 同心接油盘设计
- 镀铬接油管内置于罐中，避免漏油
- 螺纹连接处采用进口密封圈
- 观察筒采用铸铝端盖，密封性好；一体式透明量杯；丝网印刷刻度，清晰易读
- 金属头耐高温吸油探针，底部斜口设计，插入方便、不易受损
- 碳钢喷塑手柄
- 1Bar安全阀，罐体承压高，排油速度快
- 罐体表面采用喷塑工艺，外观涂层均匀光滑
- 可选配接油延伸盘：BLPEFOD

气源压力(bar)	气源压力(mm)	接油盘容量(L)	观察桶容量(L)	储存罐(L)
7~8	2000	18	8	80
接油盘直径(mm)	接油盘高度(mm)	进气口接头(英寸)	净重(kg)	
380	1240~1580	1/4	27	1

废油回收机100L

- BLPWOCM100
- BLPWOCM100G
- BLPWOCM100R



- 偏心接油盘设计
- 镀铬接油管内置于罐中，避免漏油
- 螺纹连接处采用进口密封圈
- 三档阀门调节：吸油、储能、放油
- 观察筒采用铸铝端盖，密封性好；一体式透明量杯；丝网印刷刻度，清晰易读
- 金属头耐高温吸油探针，底部斜口设计，插入方便、不易受损
- 铸铝手柄
- 1Bar安全阀，罐体承压高，排油速度快
- 罐体表面采用喷塑工艺，外观涂层均匀光滑
- 可选配接油延伸盘：BLPEFOD

气源压力(bar)	气源压力(mm)	接油盘容量(L)	观察桶容量(L)	储存罐(L)
7~8	2000	18	10	90
接油盘直径(mm)	接油盘高度(mm)	进气口接头(英寸)	净重(kg)	
400	1350~1630	1/4	43	1

数显自动轮胎充气机

BLPDWMTIH30



- 采用金属外壳，表面喷漆
- 自动检测轮胎压力，自动加压或释放到预设压力值
- 新轮胎过充功能 (OPS) 设计
- 四种单位可供选择：PSI, BAR, KPA, kg/cm2
- 液晶显示屏，LED背光，便于读数
- 采用陶瓷传感器，精度 ±0.02bar
- 配备自校准及错误提示功能

三合一维修躺板 BLPCS40



- 三种形态可切换，坐躺两用、便于使用
- 躺板表面采用PVC皮革
- 内部填充高密度海绵，柔软舒适
- 配备双滚珠轴承静音万向轮，移动灵活
- 采用方形钢管结构件

总体尺寸	方管尺寸	轮子规格
1016x485x135mm	25x25x1.2mm	6个2.5' ' 厚度18mm万向轮
最大承重	产品净重	运输重量
136kg	8.3kg	9.5kg

三芯绕线盘（电鼓） BLPSDCR10



- 配备安装托架
- 安装托架和绕线盘间可180°旋转
- 可调节止动块设计，电缆回收后可制动
- 配过载保护装置，负载过大或温度过高时自动切断电源
- 外壳采用聚丙烯材质
- 电线采用10米1.5平方环保阻燃3芯柔性护套电缆线

型号	电缆规格 截面积(mm²)	芯数	长度(m)	电压 (V)	全回收 功率(W)	全拉出 功率(W)	
BLPSDCR10	1.5	3	10	230	1000	2000	1

气管卷管器（气鼓） BLPSDHR10



- 配备安装托架
- 安装托架和卷管器间可180°旋转
- 可调节止动块设计，气管回收后可制动
- 外壳采用聚丙烯材质

型号	最大压力 (Bar)	参数 管径 (mm)	长度 (m)	媒介	
BLPSDHR10	12	6	10	气	1

组合壳体



产品概述

蓝点®组合壳体是由壳体和端盖组合而成，可按实际使用需要将绕线盘或卷管器放入组合壳体内，使用方便

产品应用

可应用于生产/装配车间、汽车维修店、汽车美容店等

型号	名称	数量
BLPCRC2	二组合壳体	1
BLPCRC3	三组合壳体	1
BLPEC	端盖	1

- 壳体采用高硬度ABS材料
- 拼装设计，操作简单，可根据需求组合使用
- 每一组壳体内的绕线盘或卷管器可单独拆卸组装，出现故障时可单独维修
- 壳体输出空位带有滚轮设计，降低管/线的磨损
- 管/线预留长度可通过限位器调节
- 可根据场地条件选折吊装或者壁挂安装
- 配备吊装卡爪，便于安装

